

V5 Compact

Diseño compacto / mono-bloque

Altas prestaciones
a coste reducido



CARACTERÍSTICAS

- Resolución vertical nativa de 180dpi
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas base aceite y UV LED
- Opción Kit WIFI
- Selección externa de mensajes por hardware

VENTAJAS

- Personalización. Tiradas cortas. Promociones
- Reducción de stock de envases pre-impresos
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución cabezal: 180 dpi

Velocidad:

30 m/min @ 180 dpi
0.2 - 96 m/min en función de la resolución

Altura: 72 mm

Longitud máxima: 1100 mm

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estándar GS-1
EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

Orientación: Vertical (lateral del producto)

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:

Auto-rango
88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)

Entradas:

2 x señal de impresión
1 x encoder
5 x programables (selección externa de mensajes)

Salidas:

2 x programables

Puertos de comunicación:

1 x RS-232
1 x Ethernet 10/100
1 x USB
1 x WiFi (opcional)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protección:

IP 50

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 7"
Selección de mensajes con previsualización WYSIWYG
Diagnósticos

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio
Driver Windows™
Asistencia remota

OTRAS

Peso: 4,5 kg

Consumibles:

Tintas base aceite
Tintas UV LED

Colores:

Negro
Negro (alto contraste)
Cian
Magenta
Amarillo
Otros (consultar)



PRODUCTOS IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, madera, plástico, metal, espuma, EPS,...

OPCIONES

Encoder, balizas de alarma, purga asistida

v5 Compact

UV LED

UNIDAD DE CURADO LED





Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento
Consumo eficiente

CARACTERÍSTICAS

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación
Intensidad ajustable

DIMENSIONES

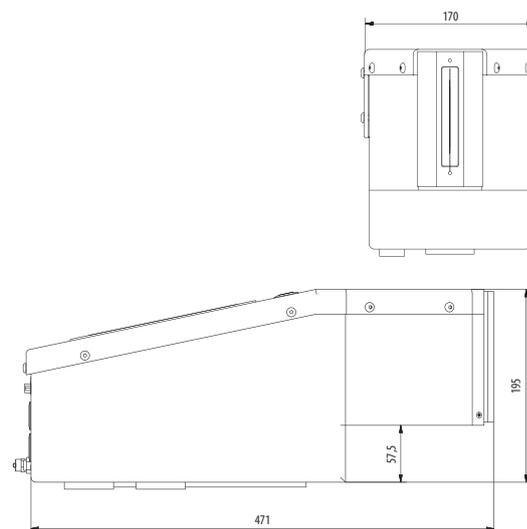

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com