


## V5 Lite


Impresión omnidireccional

Diseño modular

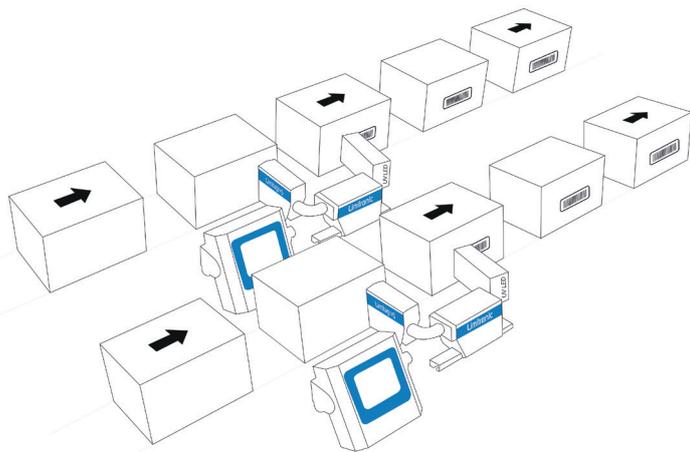

### VENTAJAS

- Personalización. Tiradas cortas. Promociones
- Reducción de stock de envases pre-impresos
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles
- Impresión en rampas de cualquier inclinación

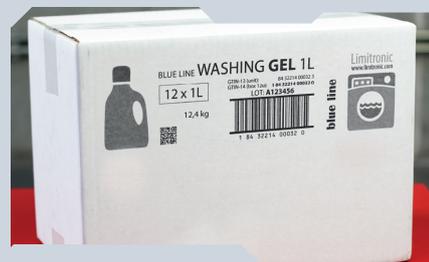

### CARACTERÍSTICAS

- Resolución nativa de 180dpi
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo.
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas base aceite y UV LED
- Webserver incorporado.
- Selección externa de mensajes por hardware
- Integración con lector de códigos de barras post-impresión
- Scripting para personalización total de los trabajos



## ESPECIFICACIONES

### DE IMPRESIÓN

**Resolución cabezal:** 180 dpi

**Velocidad:**

30 m/min @ 180 dpi  
0.2 - 96 m/min en función de la resolución

**Altura:** 72 mm

**Longitud máxima:** 1100 mm

**Densidades:** 3 niveles

**Tipos de letra:** Fuentes True Type™, Open Type™

**Codificación de caracteres:** Unicode

**Códigos de barras:** Estándar GS-1  
EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,  
GS1 QR Code

**Impresión de campos variables:**

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

**Orientación:**

Vertical (lateral del producto)  
Horizontal (tapa del producto)  
Impresión en rampas (cualquier inclinación)

### ELÉCTRICAS

**Fuente de alimentación:**

Auto-rango  
88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)

**Entradas:**

2 x señal de impresión  
1 x encoder  
5 x programables (selección externa de mensajes)

**Salidas:**

2 x programables  
2 x indicador de estado

**Puertos de comunicación:**

1 x RS-232  
1 x Ethernet 10/100  
1 x USB  
1 x WiFi (Opcional)

### AMBIENTALES

**Entorno de trabajo:**

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

**Protección:**

IP 50

### INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 7"  
Selección de mensajes con previsualización  
WYSIWYG  
Diagnósticos

### COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio  
Webserver  
Driver Windows™  
Conectividad con base de datos externas y ERP  
Asistencia remota  
Opción de emulación protocolos Datamax (DPL),  
Zebra (ZPL2)

### OTRAS

**Peso:** 6kg

**Consumibles:**

Tintas base aceite  
Tintas UV LED

**Colores:**

Negro  
Negro (alto contraste)  
Cian  
Magenta  
Amarillo  
Otros (consultar)

### PRODUCTOS IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil,  
madera, plástico, metal, espuma, EPS, ...

### OPCIONES

Encoder, verificación de código de barras  
postimpresión, balizas de alarma, lector de códigos  
de barras para selección de productos.

### DIMENSIONES

## v5 Lite

UV LED



UV LED



**Fijado inmediato de la impresión**  
**Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento**  
**Consumo eficiente**

### CARACTERÍSTICAS

Distintas alturas disponibles  
Encendido y apagado instantáneo  
Seguridad por doble entrada de activación  
Intensidad ajustable

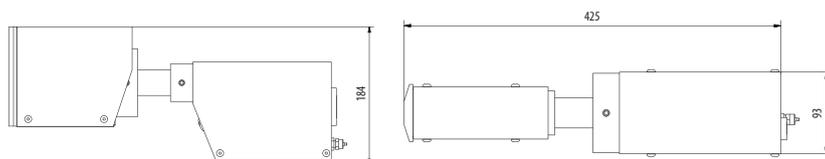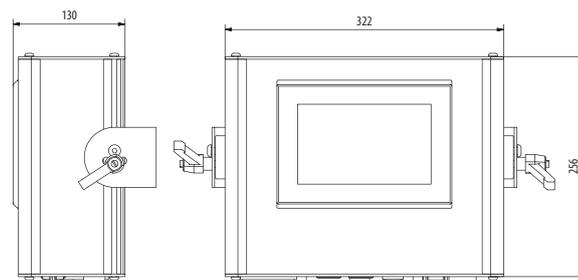

V.L. Limitronic, S.L.  
Calle Andorra 19  
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II  
12006 Castellón - Spain  
Tel. (+34) 964 562 199  
Fax. (+34) 964 503 070  
info@limitronic.com  
**limitronic.com**