

V6 SPOT Monobloque

Un bloque de impresión

Controlador compacto

Altura de impresión hasta 140mm



CARACTERÍSTICAS

- Resolución nativa de 180dpi o 360dpi hasta 60 m/min
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas base aceite y UV LED
- Asistencia remota
- Selección externa de mensajes por hardware
- Integración con lector de códigos de barras post-impresión
- Scripting para personalización total de los trabajos

VENTAJAS

- Personalización. Tiradas cortas. Promociones
- Reducción de stock de envases pre-impresos
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución cabezal:

180 dpi
360 dpi

Velocidad:

60 m/min @ 360dpi
0.2 - 192 m/min en función de la resolución

Altura:

72 mm
140 mm

Longitud máxima: +100 metros

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estándar GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

Orientación:

Vertical (lateral del producto)
Horizontal (tapa del producto)
Impresión en rampas (consultar)

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:

Auto-rango
88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)

Entradas:

1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas:

2 x programables
2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:

1 x RS-232
1 x Ethernet 10/100
1 x USB
1 x WiFi (Opcional)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protección:

IP 50

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 7"
Selección de mensajes con previsualización
WYSIWYG
Diagnósticos

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio
Driver Windows™
Conectividad con base de datos externas y ERP
Asistencia remota

OTRAS

Peso:

6 kg (controlador)
5 kg (motor L70)

Consumibles:

Tintas base aceite
Tintas UV LED

Colores:

Negro
Negro (alto contraste)
Cian
Magenta
Amarillo
Otros (consultar)



PRODUCTOS IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, madera, plástico, metal, espuma, EPS, ...

OPCIONES

Encoder, verificación de código de barras pos-impresión, balizas de alarma, lector de códigos de barras para selección de productos, selección externa de mensajes.

V6 SPOT Monobloque

UV LED



UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento
Consumo eficiente

CARACTERÍSTICAS


Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación
Intensidad ajustable

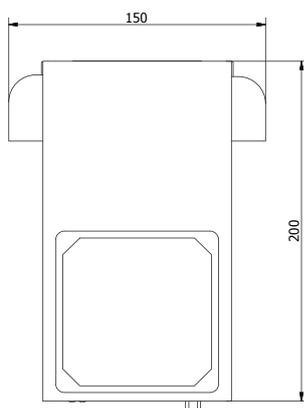

DIMENSIONES


V6 L70:

180 dpi
70 mm
Mono




V6 L140:

180 dpi
140 mm
Mono

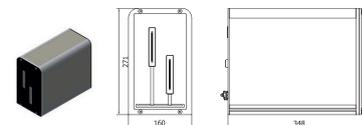

V6 H70 / V6 L70 CLP

360 dpi / 180 dpi
70 mm / 70 mm
Mono / 2 COLOR



V6 L70 DW:

180 dpi
70 mm
Mono
Boca abajo



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com