

V6 SPOT Multibloque

Soluciones modulares

Consola industrial

Posibilidad múltiples bloques de
cabezal

Altura de impresión personalizada

Editor de mensajes integrado



VENTAJAS

Personalización. Tiradas cortas. Promociones
Reducción de stock de envases pre-impresos
Mantenimiento prácticamente nulo
Sin paros por cambio de consumibles
Impresión en rampas de cualquier inclinación



CARACTERÍSTICAS

- Caras opuestas
- Alturas distintas
- Líneas distintas (independientes)
- Resolución nativa de 180dpi o 360dpi
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas base aceite y UV LED
- Selección externa de mensajes por hardware
- Integración con lector de códigos de barras post-impresión
- Scripting para personalización total de los trabajos



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com

ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución cabezal:

180 dpi
360 dpi

Velocidad:

60 m/min @ 360dpi
0.2 - 192 m/min en función de la resolución

Altura:

70 mm y 140mm por bloque a 180 y 360 dpi

Longitud máxima: +100 metros

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estándar GS-1
EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

Orientación:

Vertical (lateral del producto)
Horizontal (tapa del producto)

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:

Seleccionable por interruptor
88-132 VAC | 176-264 VAC
47-63 Hz, 600 W (max)

Entradas:

1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas:

2 x programables
2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (opcional)
2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (Opcional)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Protección:

IP 52 (controlador)

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 15"
Selección de mensajes con previsualización
WYSIWYG
Diagnósticos
Editor de mensajes incorporado

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio
Driver Windows™
Conectividad con base de datos externas y ERP
Asistencia remota

OTRAS

Peso:

24 kg (consola)
5 kg (cabezal L70)

Consumibles:

Tintas base aceite
Tintas UV LED

Colores:

Negro
Negro (alto contraste)
Cian
Magenta
Amarillo
Otros (consultar)



PRODUCTOS IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil,
madera, plástico, metal, espuma, EPS, ...

OPCIONES

Encoder, verificación de código de barras pos-
impresión, balizas de alarma, lector de códigos
de barras para selección de productos, selección
externa de mensajes.

V6 SPOT Multibloque

UV LED


UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento
Consumo eficiente

CARACTERÍSTICAS



Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación
Intensidad ajustable

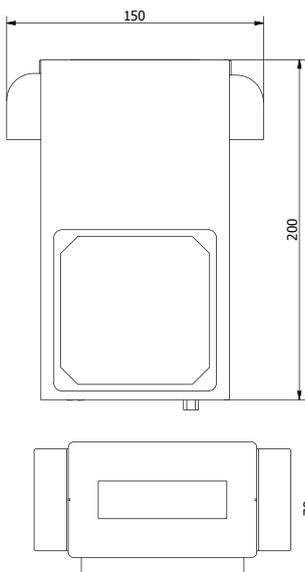

DIMENSIONES



V6 L70 D:

180 dpi
70 mm
DUO




V6 L140 D:

180 dpi
140 mm
DUO




V6 H70 D:

360 dpi
70 mm
DUO



V6 H140:

360 dpi
140 mm



V6 H140:

360 dpi
140 mm
DUO

